

# Exemples de produits et services

## Plans de construction pour travaux de rénovation de parcours existants

### Club de golf ISLESMERE

#### Plan de rénovation

Élimination d'une fosse de sable à la droite de l'allée et construction d'une nouvelle fosse de sable à la gauche de l'allée.

### Trou no. 7 BLANC

Normale 5  
510 verges

#### Recommandations

Éliminer la fosse de sable à la droite de l'allée (libérer le terrain de la fosse, ramasser pour contourner la nouvelle fosse à la gauche de l'allée, déplacer la fosse existante).

Ajouter une nouvelle fosse de sable à la gauche de l'allée, derrière la fosse existante.

Utiliser la terre et glaise par l'élargissement de la fosse, ailleurs et de la nouvelle fosse pour assurer de faire l'entretien du Club. Une fosse devra être aménagée (remplir de sable à partir des réserves).

Conserver la fosse de sable existante à la gauche de l'allée.

Une fosse pourra être abîmée ou complètement éliminée si le matériel de la nouvelle fosse n'est pas suffisant.

Déplacer l'allée vers la droite à la hauteur de la nouvelle fosse.

Le revêtement de l'allée devra longer le murier pour contourner la fosse de sable existante et être garnie avec du gravier, du sable ou de l'asphalte.

Protéger le gazon et l'alignement d'arbres en élargissant l'allée.

Le gazon devra être protégé par un revêtement de sable ou de gravier pour éviter les dommages de construction ou de maintenance.

Déplacer le gazon et la ligne d'alignement à l'emplacement de la nouvelle fosse proposée.

Le gazon devra être protégé par le matériel approprié (sable ou gravier) et être entretenu.

Appropriation de l'allée pour assurer la nouvelle fosse.

Couvrir le fond de la nouvelle fosse avec une couche de terre végétale agrippée au béton d'appareil.

Le revêtement de l'allée à travers la fosse de sable, le revêtement de terre agrippée devra dépasser les bords de la fosse de 100 mm environ (100 mm).

Un nouveau drain devra être installé dans la nouvelle fosse et être relié au drain existant.

Le revêtement de l'allée devra être protégé par un revêtement de sable ou de gravier pour éviter les dommages de construction ou de maintenance.

Le gazon devra être protégé par le matériel approprié (sable ou gravier) et être entretenu.

Le gazon devra être protégé par le matériel approprié (sable ou gravier) et être entretenu.

Le gazon devra être protégé par le matériel approprié (sable ou gravier) et être entretenu.

Le gazon devra être protégé par le matériel approprié (sable ou gravier) et être entretenu.

Le gazon devra être protégé par le matériel approprié (sable ou gravier) et être entretenu.

Le gazon devra être protégé par le matériel approprié (sable ou gravier) et être entretenu.

Le gazon devra être protégé par le matériel approprié (sable ou gravier) et être entretenu.

Le gazon devra être protégé par le matériel approprié (sable ou gravier) et être entretenu.

Le gazon devra être protégé par le matériel approprié (sable ou gravier) et être entretenu.

Le gazon devra être protégé par le matériel approprié (sable ou gravier) et être entretenu.

Le gazon devra être protégé par le matériel approprié (sable ou gravier) et être entretenu.

Le gazon devra être protégé par le matériel approprié (sable ou gravier) et être entretenu.

Le gazon devra être protégé par le matériel approprié (sable ou gravier) et être entretenu.

Le gazon devra être protégé par le matériel approprié (sable ou gravier) et être entretenu.

Le gazon devra être protégé par le matériel approprié (sable ou gravier) et être entretenu.

Le gazon devra être protégé par le matériel approprié (sable ou gravier) et être entretenu.

Le gazon devra être protégé par le matériel approprié (sable ou gravier) et être entretenu.

Le gazon devra être protégé par le matériel approprié (sable ou gravier) et être entretenu.

Le gazon devra être protégé par le matériel approprié (sable ou gravier) et être entretenu.

Le gazon devra être protégé par le matériel approprié (sable ou gravier) et être entretenu.

Le gazon devra être protégé par le matériel approprié (sable ou gravier) et être entretenu.

Le gazon devra être protégé par le matériel approprié (sable ou gravier) et être entretenu.

Le gazon devra être protégé par le matériel approprié (sable ou gravier) et être entretenu.

Le gazon devra être protégé par le matériel approprié (sable ou gravier) et être entretenu.


Le gazon devra être protégé par le matériel approprié (sable ou gravier) et être entretenu.

Le gazon devra être protégé par le matériel approprié (sable ou gravier) et être entretenu.

Le gazon devra être protégé par le matériel approprié (sable ou gravier) et être entretenu.

Le gazon devra être protégé par le matériel approprié (sable ou gravier) et être entretenu.

Le gazon devra être protégé par le matériel approprié (sable ou gravier) et être entretenu.

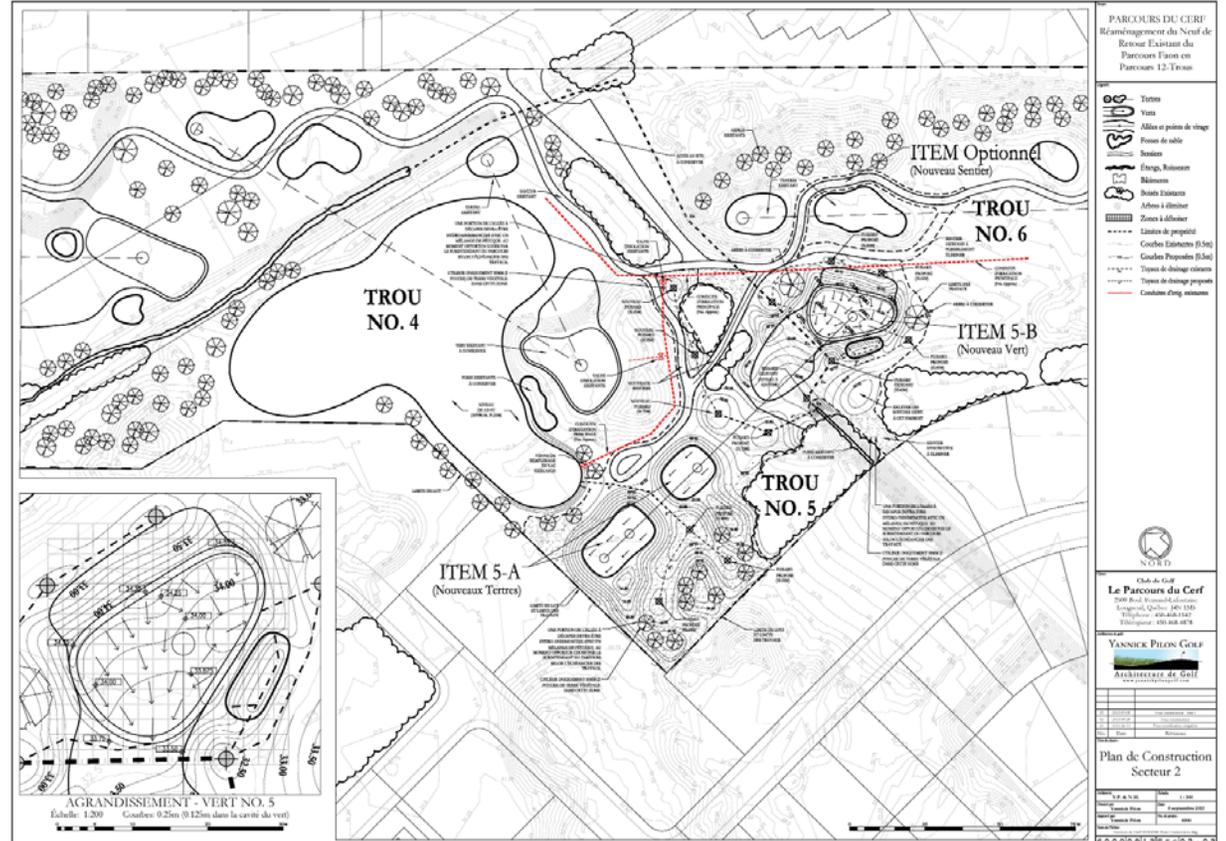

Plan préparé pour le déplacement d'une fosse d'allée et le réaménagement partiel d'une allée.

Plan préparé pour l'ajout d'un trou faisant partie du réaménagement du neuf de retour du parcours Faon du Parcours du Cerf en vue de le transformer en parcours de 12-trous.